

## BOSTON (B)

Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 8 BAR



Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
B00055509041400D0000	Boston 0555 0904 GRAPHITE struktura MM	555	904	65-70	50	292	158	300	1449	1449
B00055511201400D0000	Boston 0555 1120 GRAPHITE struktura MM	555	1120	65-70	50	352	190	300	1796	1796
B00055513361400D0000	Boston 0555 1336 GRAPHITE struktura MM	555	1336	65-70	50	411	222	300	2096	2096
B00055515521400D0000	Boston 0555 1552 GRAPHITE struktura MM	555	1552	65-70	50	471	531	300	2436	2436
B00055517681400D0000	Boston 0555 1768 GRAPHITE struktura MM	555	1768	65-70	50	531	531	300	2776	2776

\*\*Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.



**SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108**

**BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI**

**NA ZAMÓWIENIE**  
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZAŁKI

Na zdjęciu zawory: Carlo Poletti Cube

\* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97. **Standardowo bez otworu na grzałkę.**

Możliwość wykonania otworu pod grzałkę, bez dopłaty. Przy zamówieniu należy podać, po której stronie będzie montowana.

## LIBRA (L)


Kolor przykładowy – GRAPHITE

p max = 10 BAR



Kod produktu**	Opis	W Szerokość (mm)	H Wysokość (mm)	D Głębokość (mm)	C Rozstaw podłączeń (mm)	Moc cieplna (W)		Grzałka moc max (W)	Ceny netto (PLN)	Ceny netto kolor (PLN)*
						Δ 50	Δ 30			
L00060006001410E1000	Libra 0600 0600 GRAPHITE struktura MM <b>zasilanie lewa</b>	600	600	90-95	50	312	166	-	2673	2673
L00060011101410E1000	Libra 0600 1110 GRAPHITE struktura MM (pionowa) <b>zasilanie lewa</b>	600	1110	90-95	50	556	296	-	3869	3869
L00060016201410E1000	Libra 0600 1620 GRAPHITE struktura MM (pionowa) <b>zasilanie lewa</b>	600	1620	90-95	50	741	395	-	5017	5017
L00111006001410E1000	Libra 1110 0600 GRAPHITE struktura MM (pozioma) <b>zasilanie lewa</b>	1110	600	90-95	50	560	298	-	3869	3869
L00162006001410E1000	Libra 1620 0600 GRAPHITE struktura MM (pozioma) <b>zasilanie lewa</b>	1620	600	90-95	50	749	399	-	5017	5017

\*\*Kody dotyczą grzejników w kolorze przykładowym.

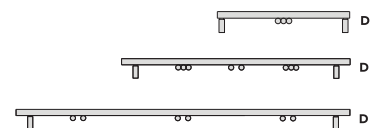

**SCHEMATY PODŁĄCZENIA – STR. 106–108**

**BRAK MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA GRZAŁKI**

Na zdjęciu zawory: Carlo Poletti Cube

\* Możliwość zamówienia we wszystkich kolorach z oferty Enix.

Zawory nie występują w zestawie. Dedykowane akcesoria od str. 97.

Możliwość wykonania otworu pod grzałkę, bez dopłaty. Przy zamówieniu należy podać, po której stronie będzie montowana.